

HAC-A12PE-BE/PM-BE 藍芽門禁控制主機



功能特色

- 提供手機藍芽開門、讀卡開門、密碼開門、讀卡加密碼開門 (PIN Code) 等開門模式。手機安裝App後，可應用手機藍芽功能開門，兼具安全性和便利性。
- 提供主機單機新增/刪除功能，可單機新增使用者無時段管制權限或刪除使用者權限。
- 提供20,000筆合法卡及40,000筆事件記錄容量。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能。
- 採用觸摸式按鍵，並具備門鈴按鍵。
- 可自訂讀卡卡序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(HAC-A12 PM-BE)
- 提供 128 組時段表；每組時段表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供持續開門時段設定功能；可選擇某一個時段表當持續開門時段；並可設定假日是否要持續開門及是否首卡開門。
- 可接 T2 / W26 介面副讀卡機，並支援多種解碼模式設定。
- 可設定副讀頭密碼檢查時段及副讀頭不管制時段。
- 提供單門內外 Anti-Passback (反潛回) 設定功能。
- 提供內建 TCP/IP 連線模式，供電腦連線管理設定。
- 具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，可同時輸出警報事件。
- 提供 2 組假日表，每組假日表有 100 個假日。
- 可支援按鍵鎖定時段；在該時段下按鍵為鎖定狀態，但若欲需輸入密碼情況，可暫時允許輸入密碼。
- 支援重複刷卡檢查功能，並支援重複刷卡檢查秒數設定。
- 可設定 Push Button、Door Sensor之 N.O. / N.C. 準位及門磁偵測時間。
- 支援遠端開門、強制控門功能。


規格

型號	HAC-A12PE-BE	HAC-A12PM-BE
讀卡格式	EM (125 KHz) 藍芽：Android 5.0 以上或 iOS 10.2 以上的藍芽手機， 需搭配 APP	Mifare (13.56 MHz) 藍芽：Android 5.0 以上或 iOS 10.2 以上的藍芽手機， 需搭配 APP
讀卡距離	5 公分	3 公分
藍芽感應距離	一般環境下至少 60cm	
副讀卡機	T2 或 Wiegand x 1	
輸入點	3 組偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點 (內建)	Relay x 2	
輸出點 (外接)	O.C 輸出 x 2 (警報/ 響鈴由外接的 ACU-30 的兩組 Relay 輸出)	
合法權限	20,000 組	
事件記錄	40,000 筆	
LED顯示器	狀態 / 通信 指示燈	
按鍵	13 Keys (0~9, *, #, 門鈴)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器	
通訊介面	TCP/IP / RS-485	
傳輸速率	RS-485 : 9,600 / 19,200 bps-N-8-1 ; TCP/IP : 10/100Mbps	
IP 設定	透過工具程式設定 IP	
電源輸入	DC 12V	
消耗電流	300mA (max.)	
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	120 (L) x 80 (W) x 27 (H)	

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	■ HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

系統架構

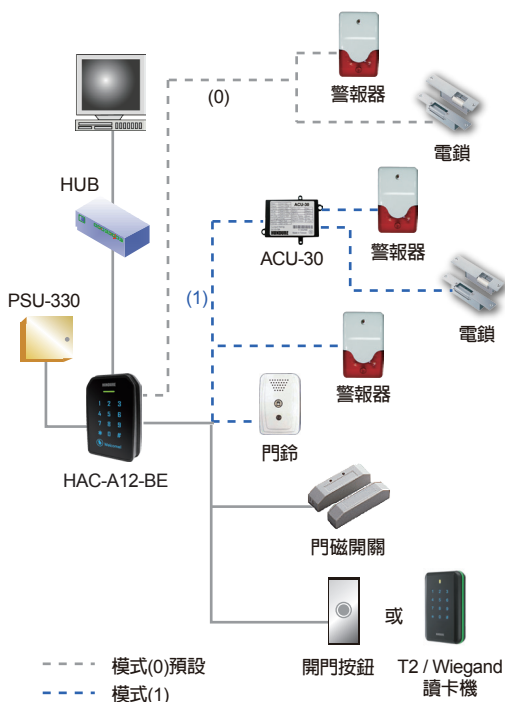

請掃描下方QR Code，下載 mCard App



Android 版



iOS 版

※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。