

HTA-871PE/PM 考勤機



功能特色

- 支援手機NFC 開門應用；使用NFC感應需搭配有NFC功能的手機及APP，透過將手機靠近讀卡器完成感應後開門。(HTA-871PM)
- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。
- 提供查詢功能可在單機操作查詢刷卡資料。
- 提供內建 RS-485 & TCP/IP 連線模式，供電腦連線管理設定 (RS-485最多可連線255台)。
- 內建2.4" LCD彩色螢幕；採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計。
- 提供22,000筆合法卡及150,000 筆事件記錄容量。
- 具 32 組班別及響鈴設定功能，以及讀卡顯示使用者姓名功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(HTA-871PM)
- 具儲存記錄空間不足警告設定功能，當記憶體容量達 90%時,按指紋或輸入卡號時會發出警告聲響，提示管理者收集資料。(當容量滿載時，可設定是否要自動覆蓋儲存卡號(從第一筆開始)或不儲存卡號)
- 內建 RTC 計時器，提供準確的日期時間紀錄。具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。
- 連線通訊協定具 CRC 檢查，確保資料傳輸的正確無誤。



請掃描QR Code，
下載 mCard App
Android 版




規格

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	<ul style="list-style-type: none"> ■ HTMS-86 管理系統 ■ HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

系統架構

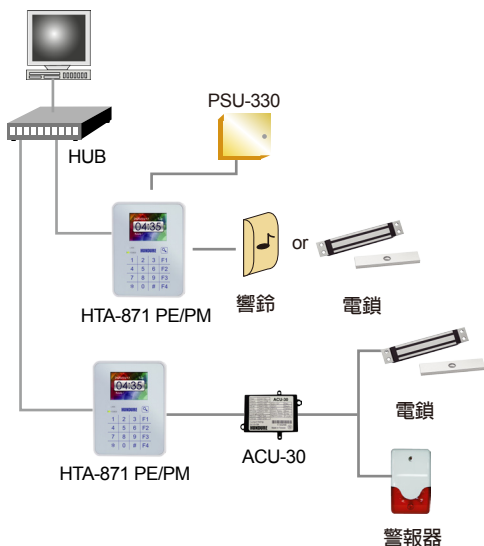

型號	HTA-871PE	HTA-871PM
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56 MHz) NFC : Android 5.0 以上的 NFC手機，需搭配 APP
讀卡距離	6~8公分	3~5公分
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)	
輸入點	3 組偵測輸入 (開門按鈕 x 1、保留 x 2)	
輸出點	Relay x 1 ; O.C 輸出 x 3 (警報/響鈴 可由外接的 ACU-30)	
合法權限	22,000 組	
事件記錄	150,000 筆	
LED顯示器	電源/通訊 指示燈	
LCD 顯示器	2.4" 彩色 LCD (240 x 320)	
按鍵	17 Keys (F1-F4, 0-9, *, #, 查詢) (觸摸式)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器	
ID 或 IP 設定	在主機以按鍵設定 ID/IP	
電源輸入	DC 12V/500mA	
消耗電流	500mA (max.)	
通訊介面	RS-485/TCP/IP	
傳輸速率	RS-485 : 9,600/19,200 bps-N-8-1 ; TCP/IP : 10/100M	
工作溫度	0°C~55°C /32°F ~131°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	130 (L) x 100 (W) x 27 (H)	