


HAC-4200N TCP / IP 四門門禁控制主機

功能特色

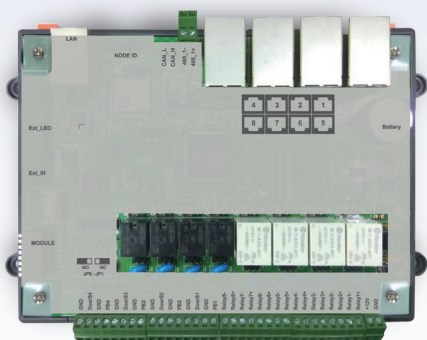


- 支援 T2/Wiegand 讀卡機× 8 或 RS-485讀卡機× 8。
- 主機具TCP/IP介面，可由軟體設定IP、子網路遮罩、閘道IP及埠號。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式。
- 提供100,000筆合法卡及100,000 筆事件記錄容量。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能。
- 提供 256 組星期表；每組星期表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供 2 組假日表，每組假日表有 100 個假日。
- 提供持續開門時段設定功能；可選擇某一個時段表當持續開門時段；並可設定假日是否要持續開門及是否首卡開門。
- 可接 T2 / W26 / W34 / RS-485 介面讀卡機。
- 支援AntiPassback (反潛回) 設定功能。
- 具黑名單設定功能，具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，可同時輸出警報事件。
- 可設定開門按鈕、門磁之 N.O. / N.C. 准位及門磁偵測時間。
- 支援遠端開門功能。
- 提供多門互鎖功能。
- 提供多重卡認證功能。
- 提供登入及註銷的功能，在未登入設備的情況下，不允許連線設備或操作Web介面，提供強化安全的控制。
- 內建 Web Server，可透過瀏覽器設定功能。

訂購資訊

包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1
選購	<ul style="list-style-type: none"> ■ RS-485 L 系列讀卡機 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機

系統架構

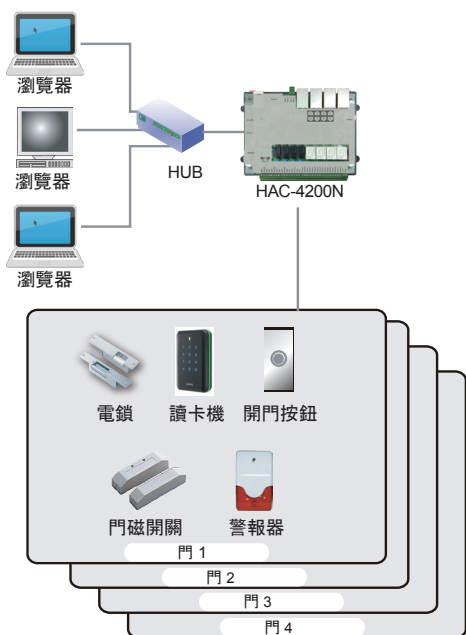

規格

型號	HAC-4200N
控制門數	4
合法許可權	100,000 組
讀卡記錄	100,000 筆
讀卡機介面	T 2/ Wiegand讀卡機× 8 或 RS-485讀卡機× 8
輸入點	開門按鈕x 4、門磁x 4、防拆機偵測x 1
I/O輸入點	TTL 輸入x 8
輸出點	電鎖x 4、警報x 4、O.C. 輸出× 2 (預留)
LED 顯示器	R LED x 1 (電源)、R LED x 8 (繼電器輸出狀態)、R LED x 1 (通訊)、G LED x 1 (通訊)
計時裝置	有
記憶電池	有 (CR2032，可更換)
通訊介面	"TCP/IP × 1；10/100M RS-485 × 1；19,200 bps-N-8-1"
電源輸入	DC 12V±10% (具電子式保險絲及保護元件)
消耗電流	1A (max. 不含讀卡機)
工作溫度	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	150 (L) x 210 (W) x 29 (H)