


RAC-2000WS 雙門門禁控制主機

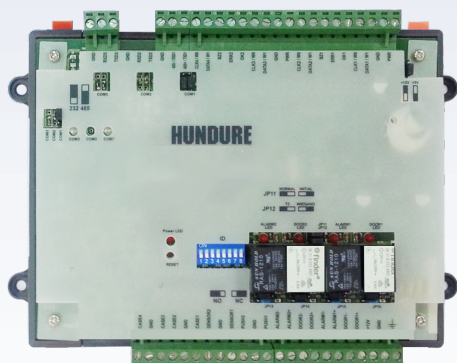

功能特色

- 支援 T2 / Wiegand 讀卡機 × 4 或 RS485 讀卡機 × 4。
- 支援標準唯根26bit格式讀卡機，並可擴充到唯根72bit格式。
- 提供 15,000 筆的合法許可權容量。
- 提供 40,000 筆刷卡記錄。
- 提供 1,000 筆事件記錄儲存空間。
- 提供RS485連線通道，與電腦連線管理設定。
- 具脅迫碼設定功能，遇緊急狀況時，可開門同時輸出秘密警報聯絡管理中心。
- 提供 128 組時段表及128 組時間表，組合運用範圍大。
- 每門提供持續開門時段功能供彈性管理使用，每日最多可設定 8 個持續開門時段。
- 提供今年及次年的假日表設定功能。(每年可設 100 個假日)
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼開門模式。
- 可支援英文卡號，卡號最長13碼。
- 支援雙門互鎖設定功能，一門開啓後另一門自動閉鎖。
- 具黑名單設定功能，可有效嚇阻不法份子。
- 具防潛回 Anti-Passback設定功能。
- 可透過軟體遠端控制門組開或關。
- 支援多種報警功能：門開逾時未關、門組外力破壞、讀卡機防拆報警，可連動警報 Relay輸出。
- 合法卡及刷卡記錄資料斷電後可保存10年以上。
- 強化抗干擾電路安規設計，相容EN55024的Surge Test 雷擊耐受測試及EFT快速突波耐受測試標準。

訂購資訊

包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1
支援軟體	<ul style="list-style-type: none"> ■ HAMS-20 管理系統
選購	<ul style="list-style-type: none"> ■ EPC-406 通訊傳輸轉換器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ RS-485 感應式讀卡機 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機

規格

輸入點	8 組數位偵測輸入 (門磁 x 2、開門按鈕 x 2、防拆 x 4)
輸出點	4 組輸出 (電鎖 x 2、警報 x 2)
合法權限	15,000 組
刷卡記錄	40,000 筆
事件記錄	1,000 筆
LED 顯示器	電源 / 輸出狀態 / 通訊 指示燈
計時裝置	有
ID 設定	在主機以指撥開關設定 ID
讀卡機介面	T2 / Wiegand x 4 或 RS-485 X 1
電源輸入	DC 12V / 1A (不含讀卡機)
消耗電流	500mA (max. 不含讀卡機)
通訊介面	RS-485
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
工作溫度	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積	150mm(L) x 210mm(W) x 29mm(H)

系統架構

