

RAC-920PE/PM 單機型門禁控制主機




功能特色

- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 主機具防水功能及門鈴輸入設計，可適用於不同場合的要求。
- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 提供 RS-485 連線模式，供電腦連線管理設定 (RS-485 最多可連線 64 台)。
- 具 1,024 筆合法卡、800 筆讀卡記錄容量。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式，開門時間可設定 1~600 秒。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，可設定門未關妥偵測時間 1~600 秒及門未關妥時是否警告模式為讀卡機發出嗶嗶聲或警報輸出。
- 具反脅迫之脅迫碼設定功能，遇緊急狀況開門時，可同時輸出警報聯絡中控中心救援。
- 具持續開門設定功能，可設定單次的開門時間為 1~9,999 秒。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(RAC-920PM)
- 具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。
- 可外接一組 T1/T2 介面副讀卡機。

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	HAMS-10 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EPC-406 通訊傳輸轉換器 ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ ACU-30 控制器

系統架構

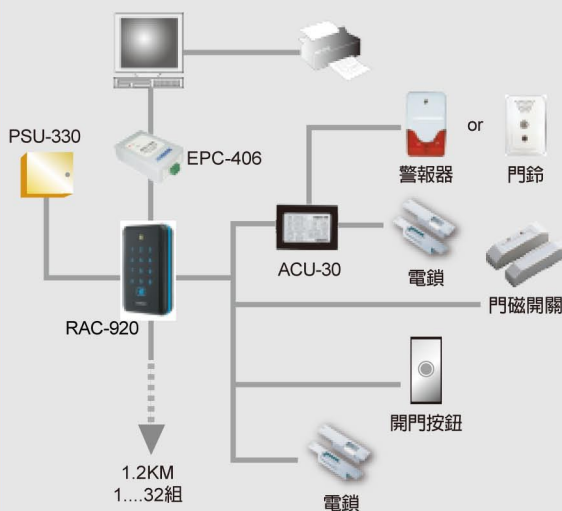

規格

處理器	8 Bit
記憶體容量	32K
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)
輸出點	1 組電鎖輸出, 2 組擴充輸出 (電鎖/警報/門鈴 可由外接的 ACU-30 輸出)
合法卡/讀卡筆數	1,024(合法卡) / 800(讀卡記錄)
LED 顯示器	電源 指示燈
LCD 顯示器	-
按鍵	13 Key (0-9, *, #, 門鈴) (觸摸式)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
ID 設定	在主機以指撥開關設定 ID
讀卡機介面/ 讀卡距離	125 KHz (EM 相容) (RAC-920PE)、 13.56 MHz (MIFARE 相容) (RAC-920PM) EM : 8~10 公分(RAC-920PE)、 MIFARE : 3~5公分(RAC-920PM) (max.)
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	250mA (max.)
通訊介面	RS-485
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
工作溫度	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積	120mm(L) x 77mm(W) x 22mm(H)
重量	140g