

## RAC-960PE/PM 門禁控制主機




## 功能特色

- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 主機具防水功能及門鈴輸入設計，可適用於不同場合的要求。
- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 提供內建 RS-485 / TCP/IP 連線模式，供電腦連線管理設定 (RS-485 最多可連線 255 台)。
- 合法卡與使用記錄容量各 18,000 筆，並可透過記憶體管理作調整。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，強化系統設備之安全。
- 具黑名單設定功能，具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，同時輸出警報至控制中心，可送回使用者卡號供確認追蹤與救援。
- 可自行設置警報解除碼及讀卡超次警告功能，可設定最大失敗次數，設定系統自動停止操作，預防遭入並自我保全。
- 提供50組臨時來賓卡設定功能。(可設定使用期間、時間、次數)
- 提供 32 組班別時間表及 32 組響鈴時間表設定，可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴 (搭配 ACU-30使用)。具假日時段設定功能，提供每年 100 組的假日時段表設定功能。(今天/次年 可由軟體匯入)
- 可接T1/T2/W26介面副讀卡機，提供單門內外 Antipass back (反潛回) 設定功能。
- 提供 128 組時間表、128 組時段表、8 組持續開門時段設定功能 (以一週規劃)。
- 具有門禁及班別輸入功能鍵及讀卡顯示員工姓名功能，可方便後台軟體統計人員的出勤狀況。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。( RAC-960PM )
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達 90% 時，可設定主機發出警告警響，提示管理者收集資料。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。

## 訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 主機 x 1</li> <li>■ 快速安裝手冊 x 1</li> <li>■ 零件包 x 1</li> </ul>
支援軟體:	HAMS-19 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AC-DC 電源變壓器</li> <li>■ PSU-330 不斷電電源供應器</li> <li>■ T2/W26 感應式讀卡機</li> <li>■ ACU-30 控制器</li> </ul>

## 系統架構

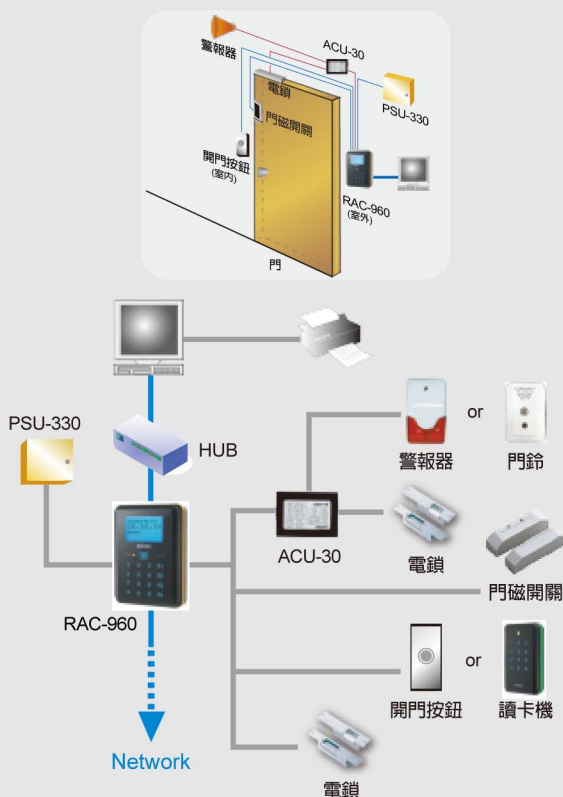

## 規格

處理器	32 Bit
記憶體容量	1M
輸入點	3 組數位偵測輸入 ( 門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1 )
輸出點	1 組電鎖輸出，2 組擴充輸出 (電鎖/警報/門鈴/響鈴 可由外接的 ACU-30 輸出)
合法卡/讀卡筆數	18,000(合法卡) / 18,000(讀卡記錄)
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈
LCD 顯示器	128 x 64 圖文型液晶顯示器
按鍵	17 Key ( F1-F4, 0-9, *, #, 門鈴 ) ( 觸摸式 )
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
ID 設定	在主機以按鍵設定ID
讀卡機介面/ 讀卡距離	主機內建 EM / MIFARE / MIFARE DESFire 讀卡模組，可外接一組 T1/T2/W26 介面副讀卡機： EM(125KHz): 8~10公分(RAC-960PE)(max.)、MIFARE / MIFARE DESFire(13.56MHz): 3~5公分(RAC-960PM)(max.)
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	500mA. ( max. 不含副讀卡機 )
通訊介面	RS-485、TCP/IP
傳輸速率	RS-485 : 9,600/19,200 bps-N-8-1, TCP/IP : 10/100 Mbps
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積	130mm(L) x 100mm(W) x 27mm(H)
重量	450g