

## HTA-860PE/PM 電腦考勤鐘

觸摸按鍵



## 訂購資訊

## 包裝內容:

- 主機 x 1
- 安裝固定板 x 1
- 快速安裝手冊 x 1
- 零件包 x 1


## 軟體:

- HTMS-86 卡鐘管理系統

## 選購:

- AC-DC 電源變壓器
- PSU-330 不斷電電源供應器
- T2/W26 感應式讀卡機
- ACU-30 控制器

## 系統架構

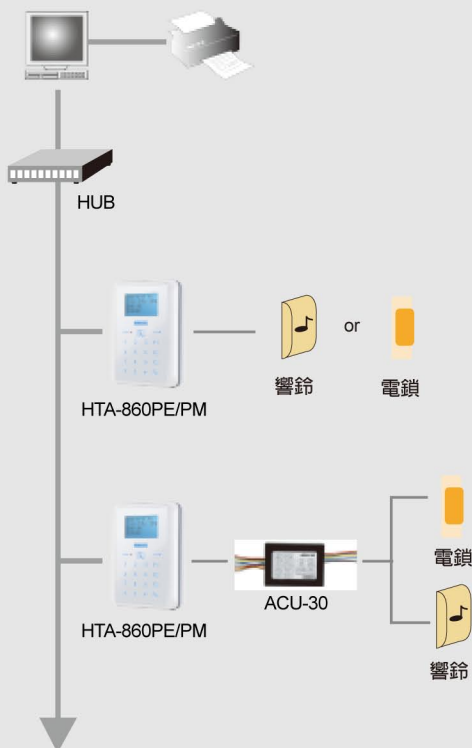

## 功能特色

- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 主機具防水功能，可適用於不同場合的要求。
- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 提供內建 RS-485 & TCP/IP 連線模式，供電腦連線管理設定 (RS-485 最多可連線 255 台)。
- 具 15,000 筆合法卡及 150,000 筆讀卡記錄儲存容量。
- 提供 32 組響鈴時間設定功能，可設定星期，假日停止運作及可設定為合法卡開門功能。
- 具有簡易門禁及班別輸入功能鍵及讀卡顯示員工姓名功能，可方便後台軟體統計人員的出勤狀況。
- 圖文型液晶顯示幕，可顯示時間、日期、星期、公司名稱，並於讀卡時可顯示中 / 英文名字、卡號、班別。
- 可擴充外接串列式印表機，LED 顯示器，提供即時資料查詢比對。
- 可在主機上查詢個人上班出勤紀錄；可記憶上班出勤紀錄於卡片內。(HTA-860PM)
- 可自行設定是否儲存非法記錄及重複刷卡檢查功能，增加有效記錄的儲存。
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達 90% 時，可設定主機發出警告聲響，提示管理者收集資料，達 100% 時可設定停止儲存。
- 內建電子時鐘及高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(HTA-860PM)
- 具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。

## 規格

處理器	32 Bit
記憶體容量	4 M 可擴充到 8 M
輸入點	1 組數位偵測輸入 (開門按鈕)
輸出點	1 組響鈴輸出，2 組擴充輸出 (電鎖/警報/響鈴 可由外接的 ACU-30 輸出)
合法卡 / 讀卡筆數	15,000 (合法卡) / 150,000 (讀卡記錄)
LED 顯示器	電源 / 通訊 指示燈
LCD 顯示器	128 x 64 圖文型液晶顯示器
按鍵	17 Key (F1-F4, 0-9, *, #, 查詢) (觸摸式)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
ID 設定	在主機以按鍵設定 ID
讀卡介面 / 讀卡距離	主機內建 EM / MIFARE® / MIFARE® DESFire 讀卡模組，可外接一組 T1/T2/W26 介面副讀卡機 EM(125KHz) : 8~10公分(HTA-860PE) (max.)、 MIFARE® / MIFARE® DESFire(13.56MHz) : 3~5公分(HTA-860PM) (max.)
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	500mA (max.) (不含副讀卡機)
通訊界面	RS-485、TCP/IP
傳輸速率	RS-485: 9,600/19,200 bps-N-8-1; TCP/IP: 10/100 Mbps
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積	130mm(L) x 100mm(W) x 27mm(H)
重量(主機)	220g