

RAC-340PEA/PMA 單機型門禁控制主機




功能特色

- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 提供 RS-485 連線模式，供電腦連線管理設定 (RS-485 最多可連線 64 台)。
- 具 1,024 筆合法卡、800 筆讀卡記錄容量。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式，開門時間可設定 1~600 秒。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，可設定門未關妥偵測時間 1~600 秒及
- 門未關妥時是否警告模式為讀卡機發出嗶嗶聲或警報輸出。
- 具反脅迫之脅迫碼設定功能，遇緊急狀況開門時，可同時輸出警報聯絡中控中心救援。
- 具持續開門設定功能，可設定單次的開門時間為 1~9,999 秒。
- 提供 8 組響鈴時間表設定，可定時發出響鈴 (搭配 ACU-30 使用)。
- 圖文型液晶顯示器，可顯示日期、星期、時間、讀卡機狀態。
- 提供一組 上班/下班 時區設定功能，主機可自動依設定時區顯示目前的班別。
- 具有門禁及班別輸入功能鍵，可方便後台軟體統計人員的出勤狀況。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(RAC-340PMA)
- 具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ ACU-30 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	HAMS-10 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EPC-406 通訊傳輸轉換器 ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器

系統架構

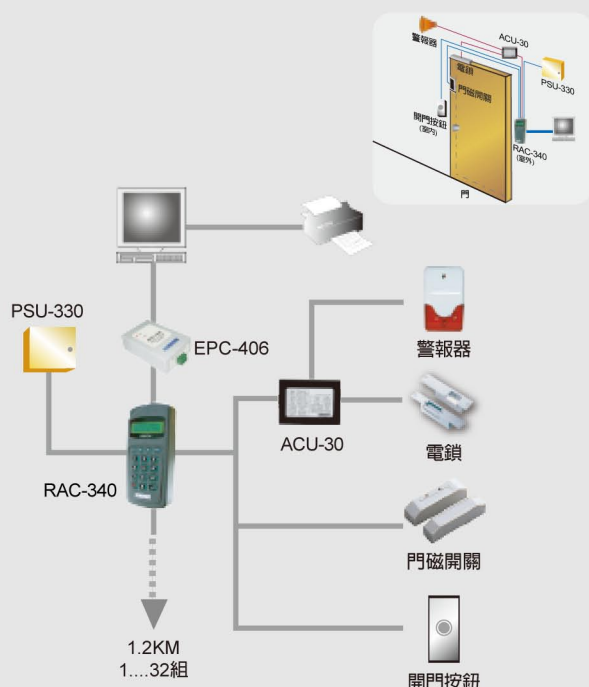

規格

處理器	8 Bit
記憶體容量	32K
輸入點	3 組數位偵測輸入(門磁x1,開門按鈕x1,防拆機偵測x1)
輸出點	2 組擴充輸出(電鎖/警報 由外接的 ACU-30 輸出)
合法卡/讀卡筆數	1,024(合法卡) / 800(讀卡記錄)
LED顯示器	電源/通訊 指示燈
LCD 顯示器	122 x 32 圖文型液晶顯示器
按鍵	16 Key (F1-F4, 0-9, CE, Enter)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
ID 設定	在主機以指撥開關設定 ID
讀卡機介面/讀卡距離	125 KHz (EM 相容) (RAC-340PEA)、 13.56 MHz (MIFARE 相容) (RAC-340PMA) EM : 6~8公分(RAC-340PEA)、 MIFARE : 3公分(RAC-340PMA) (max.)
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	250mA. (max.)
通訊界面	RS-485
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1。
工作溫度	0° C ~ 50° C / 32° F ~ 122° F
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積	140mm(L) x 65mm(W) x 25mm(H)
重量	286 g

- ACU-30 提供兩組繼電器 (Relay) 輸出，可接電鎖和警報器。