

RAC-850PEFA/PMFA 臉型辨識門禁控制主機

功能特色




- 具黑名单設定功能。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。
- 主機具單機設定功能，可獨立操作不需電腦連線。
- 採用亂碼加密數值儲存臉部特徵資料，故無洩密之慮。
- 具防拆機偵測及門磁偵測警示功能，強化系統設備之安全。
- 具反脅迫功能，遇緊急狀況開門，同時輸出警報至控制中心。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(RAC-850PMFA)
- 提供128組時間表、128組時段表、8組持續開門時段設定功能(以一週規劃)。
- 具假日時段設定功能，提供每年100組的假日時段設定。(今年/次年可由軟體匯入)。
- 提供32組班別時間表及32組響鈴時間表設定，可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴。(搭配 ACU-30使用)
- 內建 RS-485 & TCP/IP 兩種模式，供電腦連線管理設定用。
- 大型圖文型液晶顯示幕，可顯示日期、時間、公司名稱，並於讀卡時可顯示中 / 英文名字。
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達90%時，主機發出警告聲響，提示管理者收集資料。
- 可自行設定警報解除碼。
- 內建電子計時裝置 (RTC) 提供準確的日期及時間提示。
- 具 Watchdog 設計以確保主機能維持在正常運作。
- 提供10,000人 / 10,000張的臉型管理，18,000 組合法權限，及150,000筆事件記錄。
- 比對速度快，準確，並且支援1:N、1:1等比對功能，臉型比對及設定時具語音提示功能。
- 符合 ISO 14443A 國際標準，內建 Mifare卡讀卡功能。(RAC-850PMFA)

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	■ HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ ACU-30 控制器

系統架構

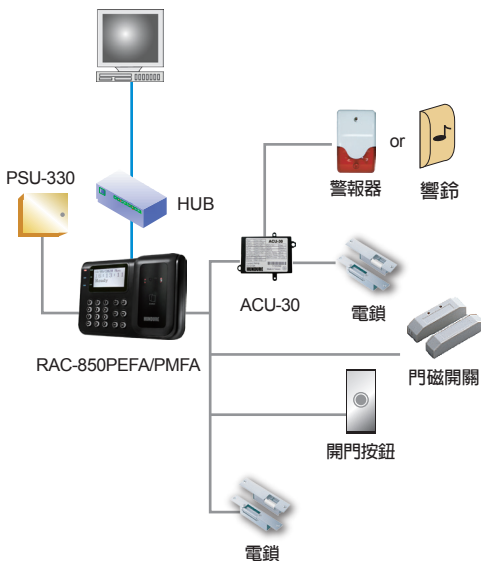

規格

型號	RAC-850PEFA	RAC-850PMFA
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56MHz)
讀卡距離	6 公分	4 公分
輸入點	3組數位偵測輸入 (門磁x 1、開門按鈕x 1、防拆機偵測x 1)	
輸出點 (內置)	1組電鎖輸出	
輸出點 (外接)	O.C 輸出 x 3 (電鎖/ 警報或響鈴 由外接的 ACU-30 的兩組 Relay 輸出)	
合法權限	18,000 組	
事件記錄	150,000 筆	
臉型容量	10,000人 (每人1張臉，共10,000張)	
辨認模式	1 : 1 / 1 : N	
臉型驗證速度	<1秒 (比對 10,000次)	
誤認率 (FAR)	<0.01%	
LED顯示器	電源 / OK / 通訊 指示燈	
LCD 顯示器	128 x 64 圖文型液晶顯示器	
按鍵	18Keys (F1~F6, 0~9, *, #)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器 與 主機操作語音提示	
ID 或 IP 設定	在主機以按鍵設定	
電源輸入	DC 12V / 1.5A	
消耗電流	1.5A (max.)	
通訊介面	RS-485 / TCP/IP	
傳輸速率	RS-485 : 9,600/19,200 bps-N-8-1, TCP/IP : 10/100 Mbps	
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	142 (L) x 200 (W) x 38 (H)	